
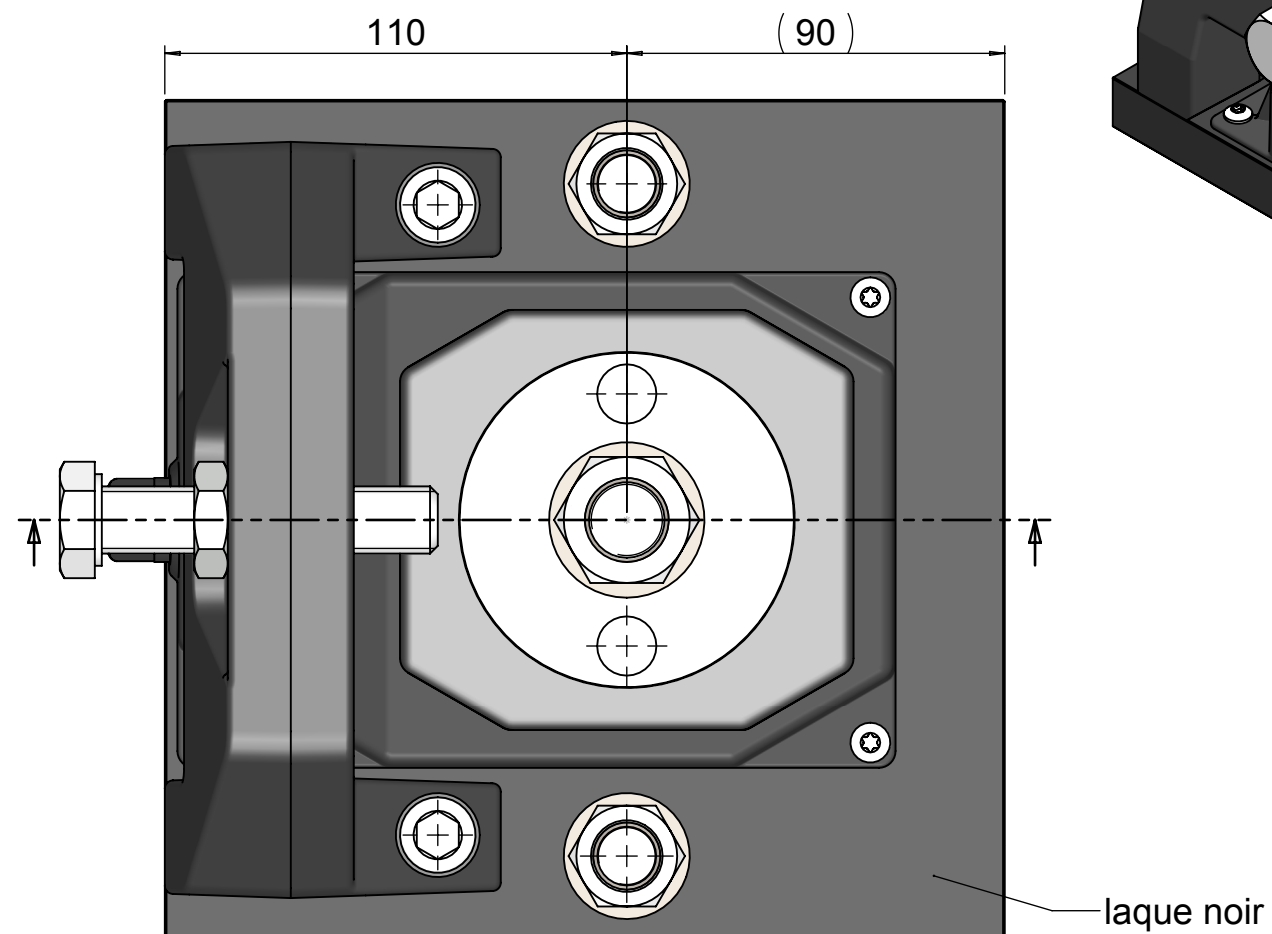
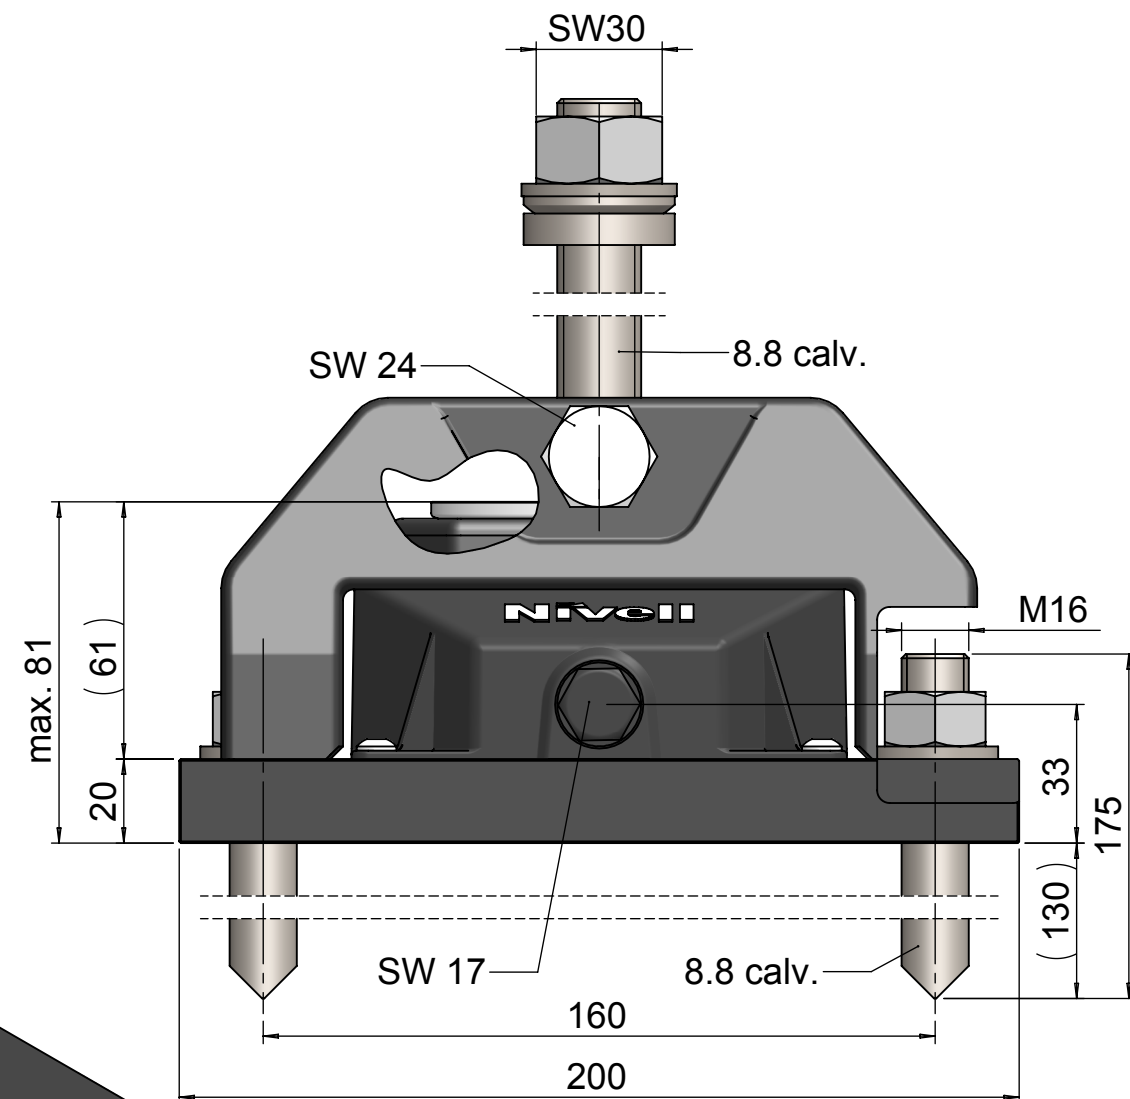
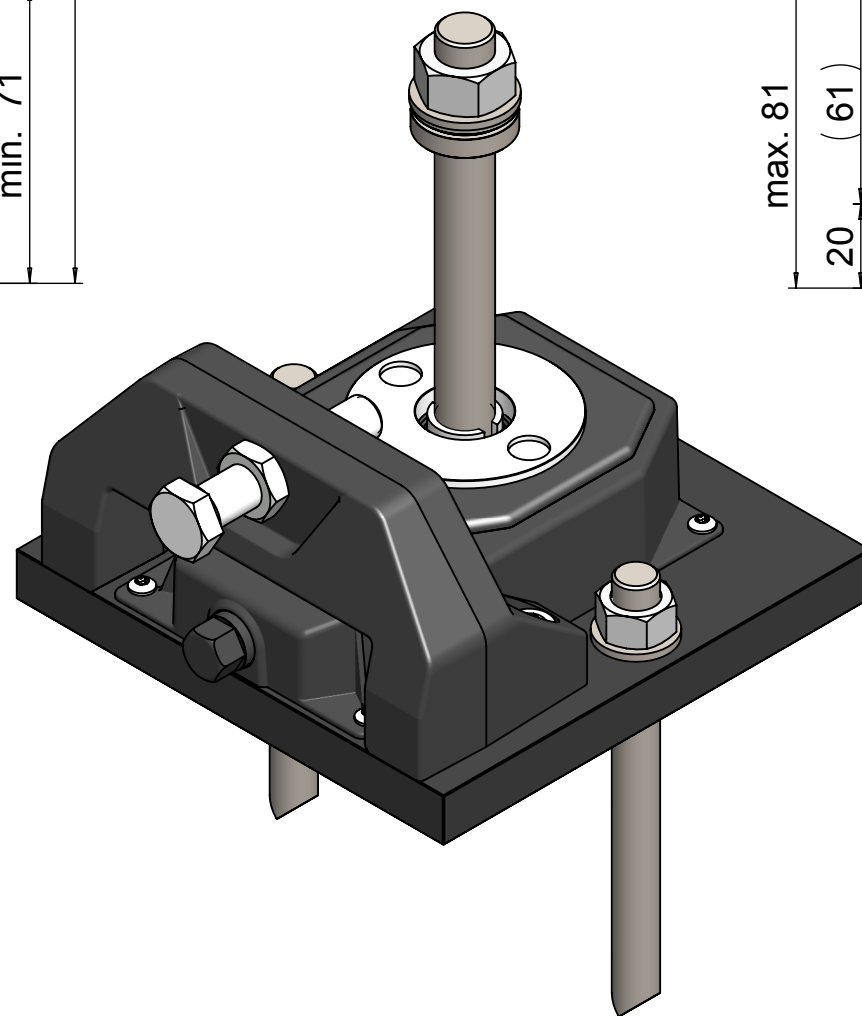


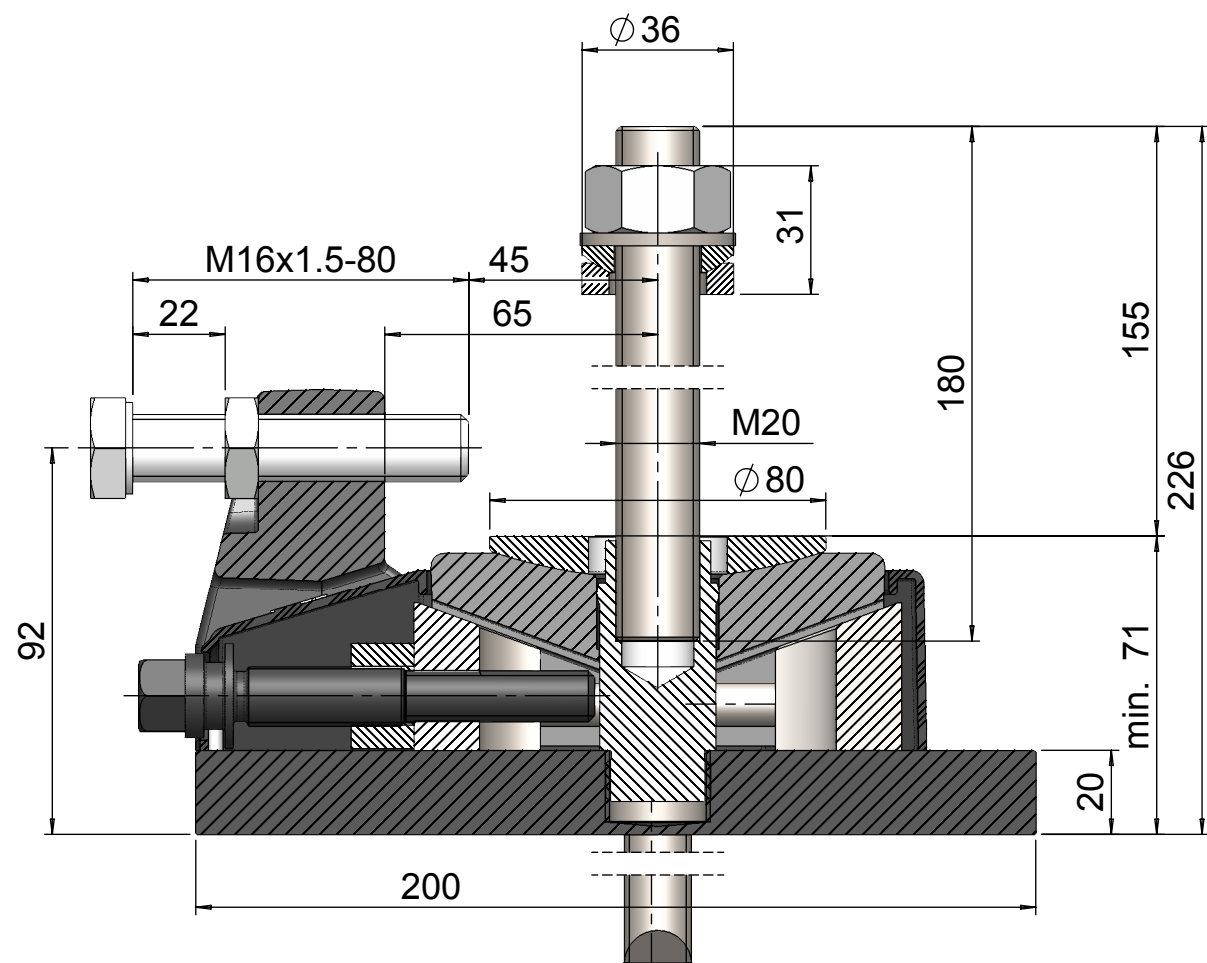

Données techniques
 Course de réglage fin 10 mm
 Réglage hauteur par tour de la vis 0.546 mm
 Charge maximum de réglage vertical max. 120 kN
 Couple de vis max. 72 Nm
 Couple de vis par 10 kN 6 Nm
 Ecartement pour vis de réglage 17 mm
 Charge maximum de réglage horizontal max. 50 kN
 Poids 13.658 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.8		Gewicht (kg):	
						Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.			
Länge		Toleranz			Datum	Name		Benennung	
über 0,5-6		±0,1		Bearb.	17.04.10	STM		Double-cale de précision DKE-2/10 SA, M20x155 (180) 2xM16x175 cheville chimique, 200/20x200 2xØ18	
über 6-30		±0,2		Gepr.	24.12.15	P. Bucher			
über 30-120		±0,3		Freiga	24.12.15	R. Bizaj			
über 120-400		±0,5		Nivell CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com					
über 400-1000		±0,8							
über 1000-2000		±1,2							
über 2000-4000		±2,0							
						Zeichnungsnummer		Index	Blat
						3215-01		A3	2
									von 3
Ind	Ønd -Nr	Datum	Name	Ursprung: 3215-01 A1		Ers. f.:		Ers. d.:	