
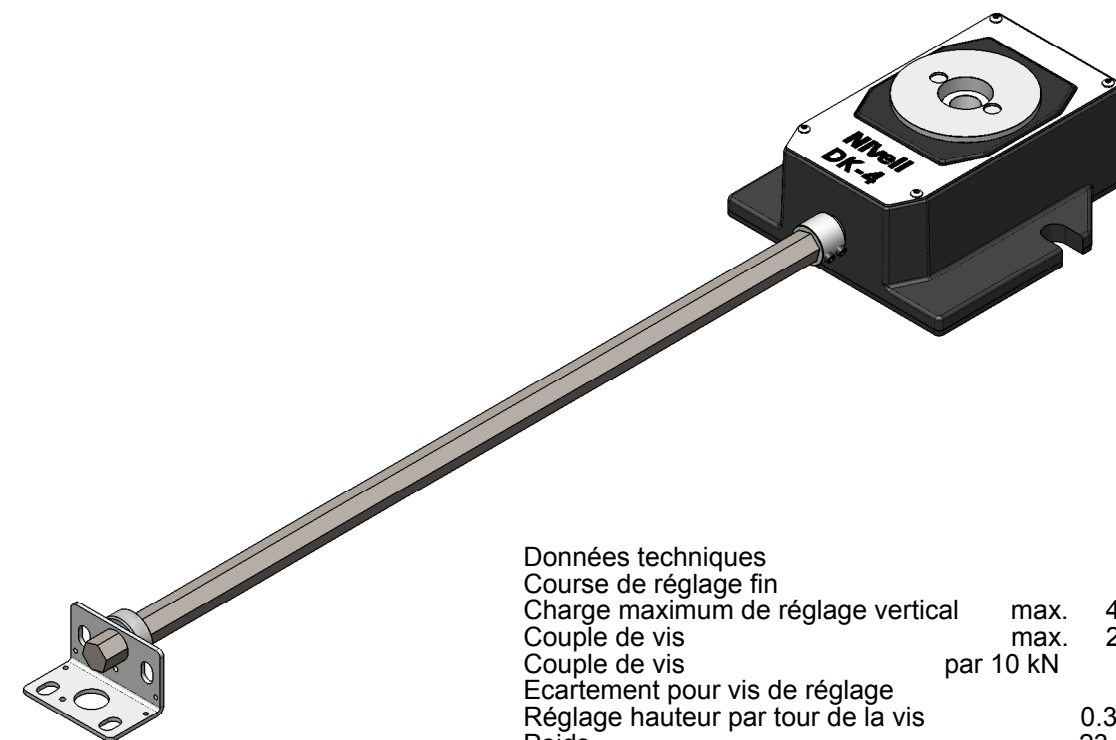
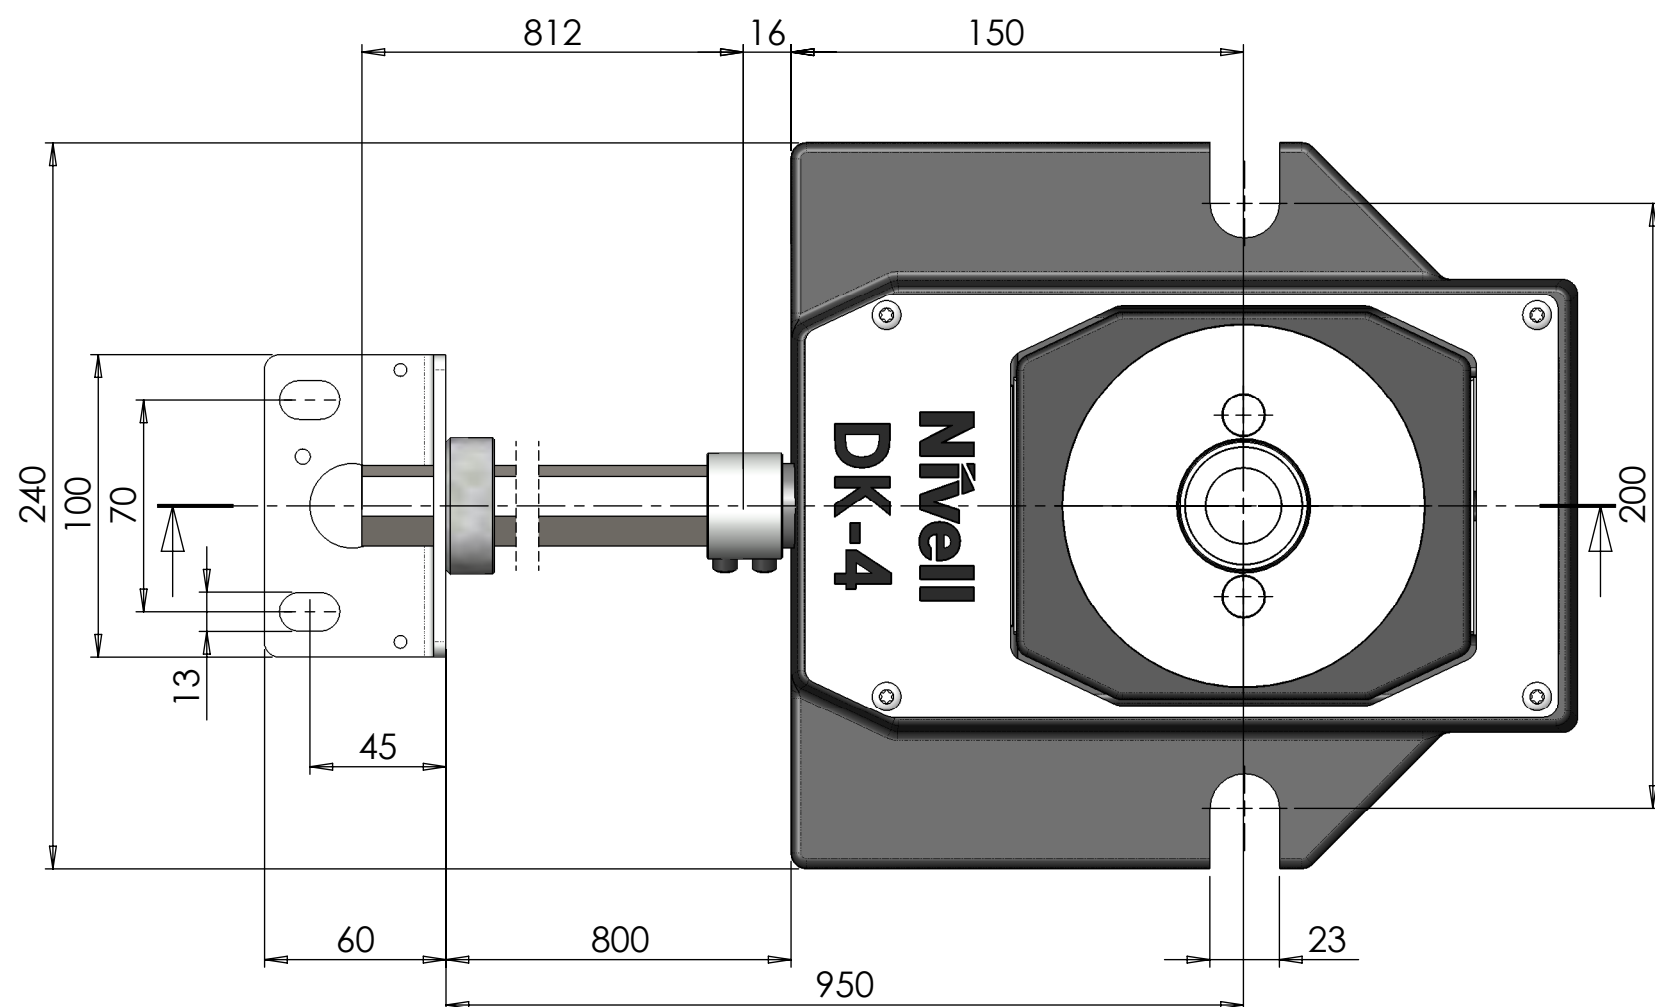
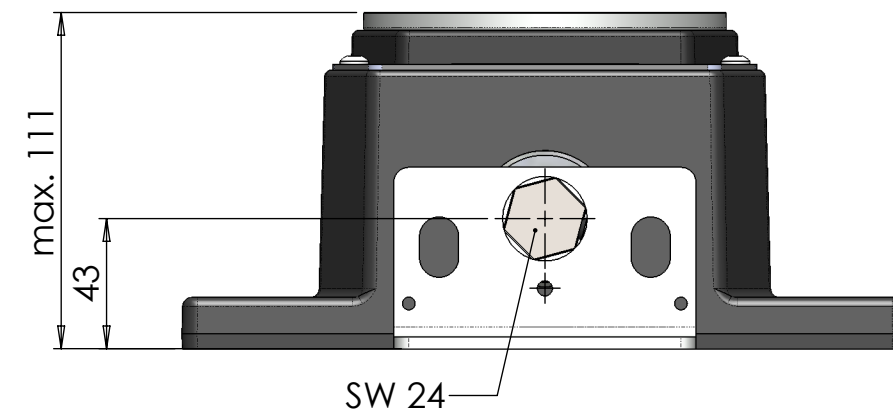


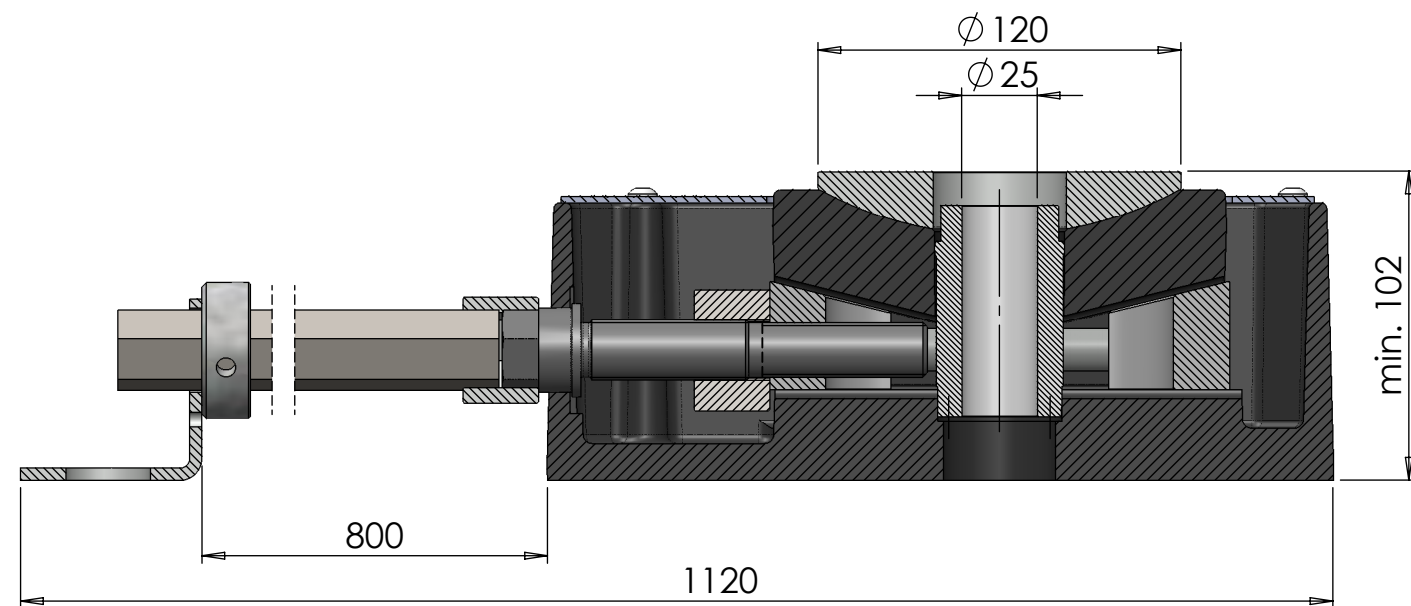

Données techniques
 Course de réglage fin 9 mm
 Charge maximum de réglage vertical max. 400 kN
 Couple de vis max. 200 Nm
 Couple de vis par 10 kN 5 Nm
 Écartement pour vis de réglage 24 mm
 Réglage hauteur par tour de la vis 0.375 mm
 Poids 23.52 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:2.5		Gewicht (kg):	
						Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.			
Länge		Toleranz			Datum	Name		Benennung	
über 0,5-6		±0,1		Bearb	04.09.14	STM		Double cale DK-4 avec rallonge L = 800	
über 6-30		±0,2		Gepr	04.09.14	P. Bucher			
über 30-120		±0,3		Freiga	04.09.14	R. Bizaj			
über 120-400		±0,5		Nivell CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com					
über 400-1000		±0,8							
über 1000-2000		±1,2							
über 2000-4000		±2,0							
						Zeichnungsnummer		Index	Blat
						3731-10		A0	2
									von
									3
Ind	Ønd-Nr	Datum	Name	Ursprung:		Ers. f.:		Ers. d.:	

Originalgrösse der Zeichnung: A3

Ind. Ønd.-Nr. Datum Name Ursprung: