
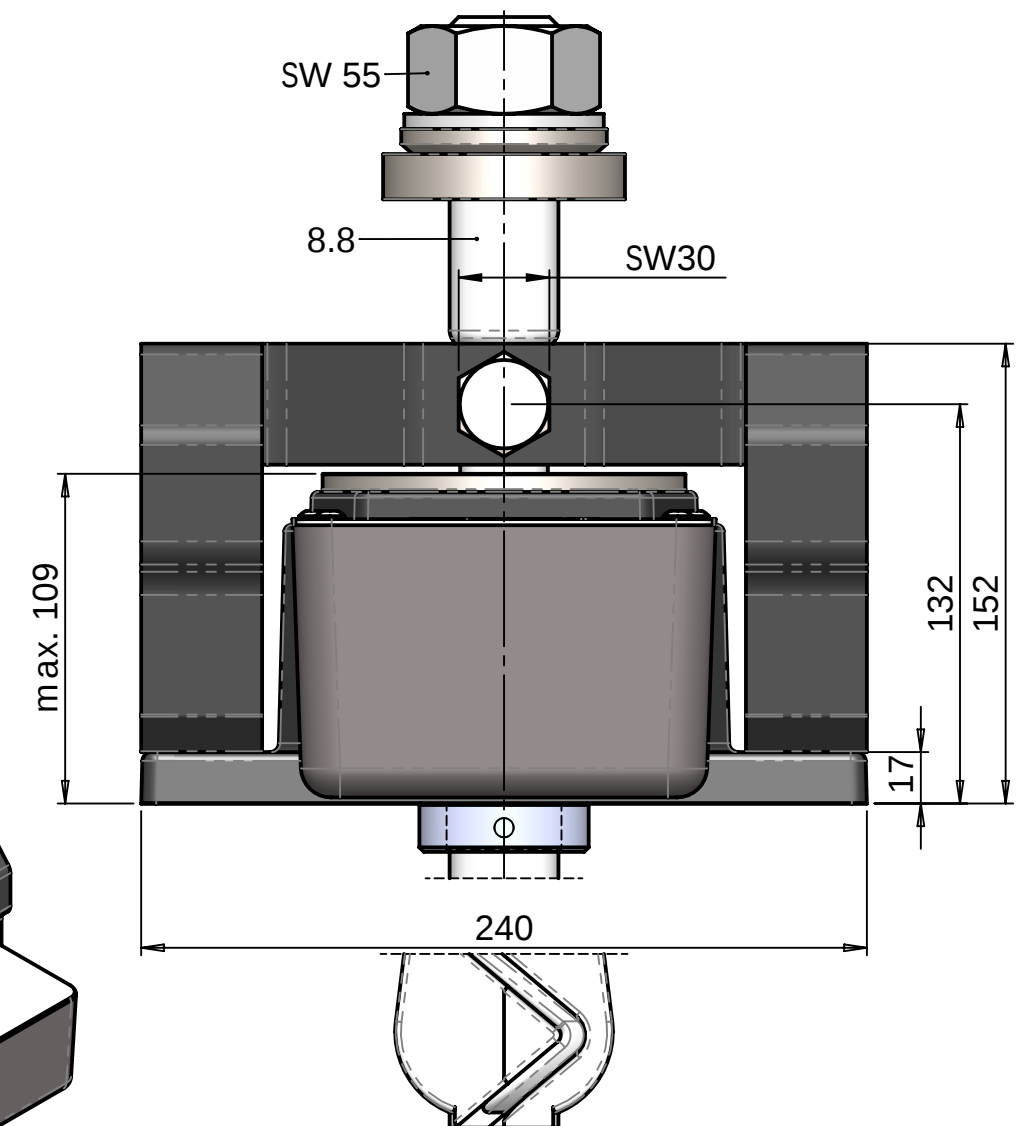
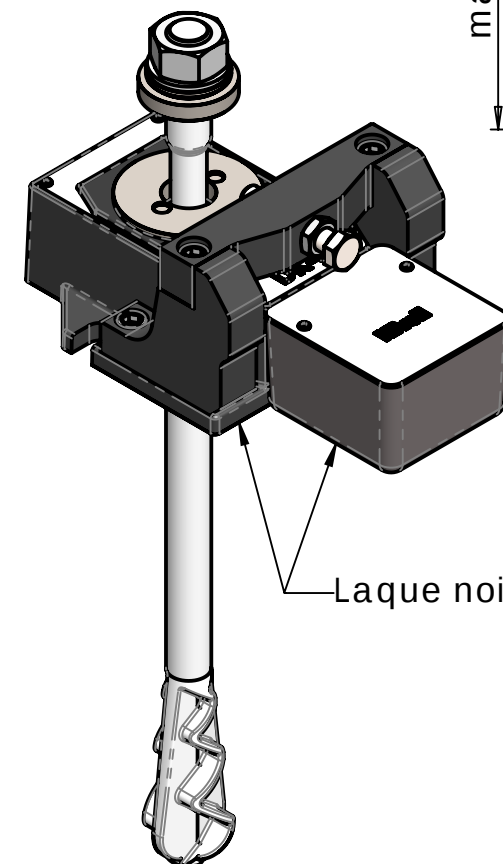
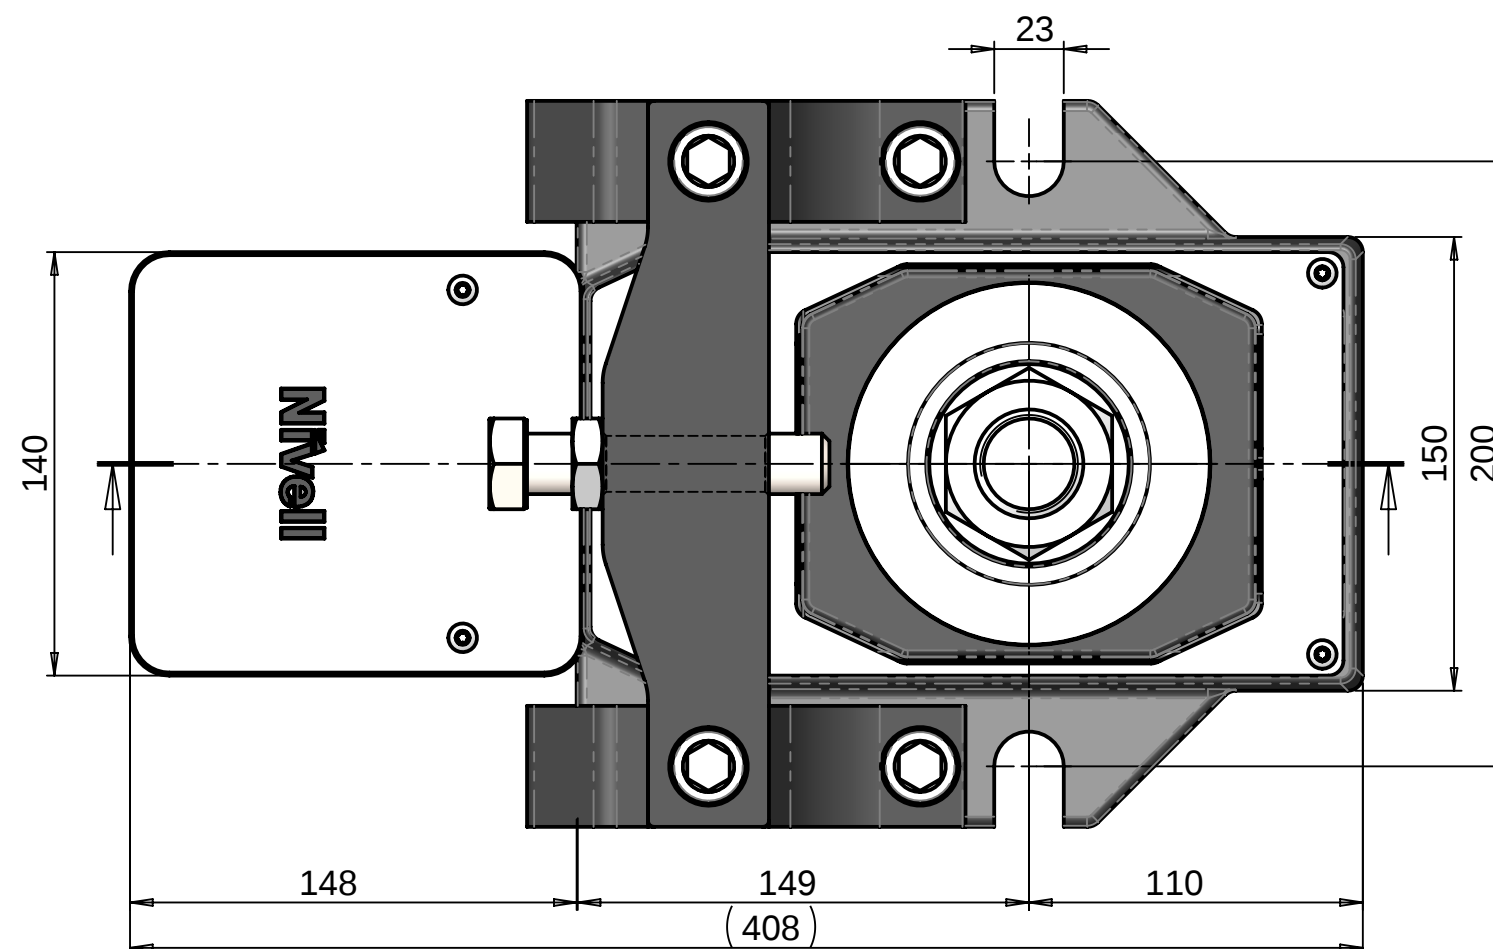


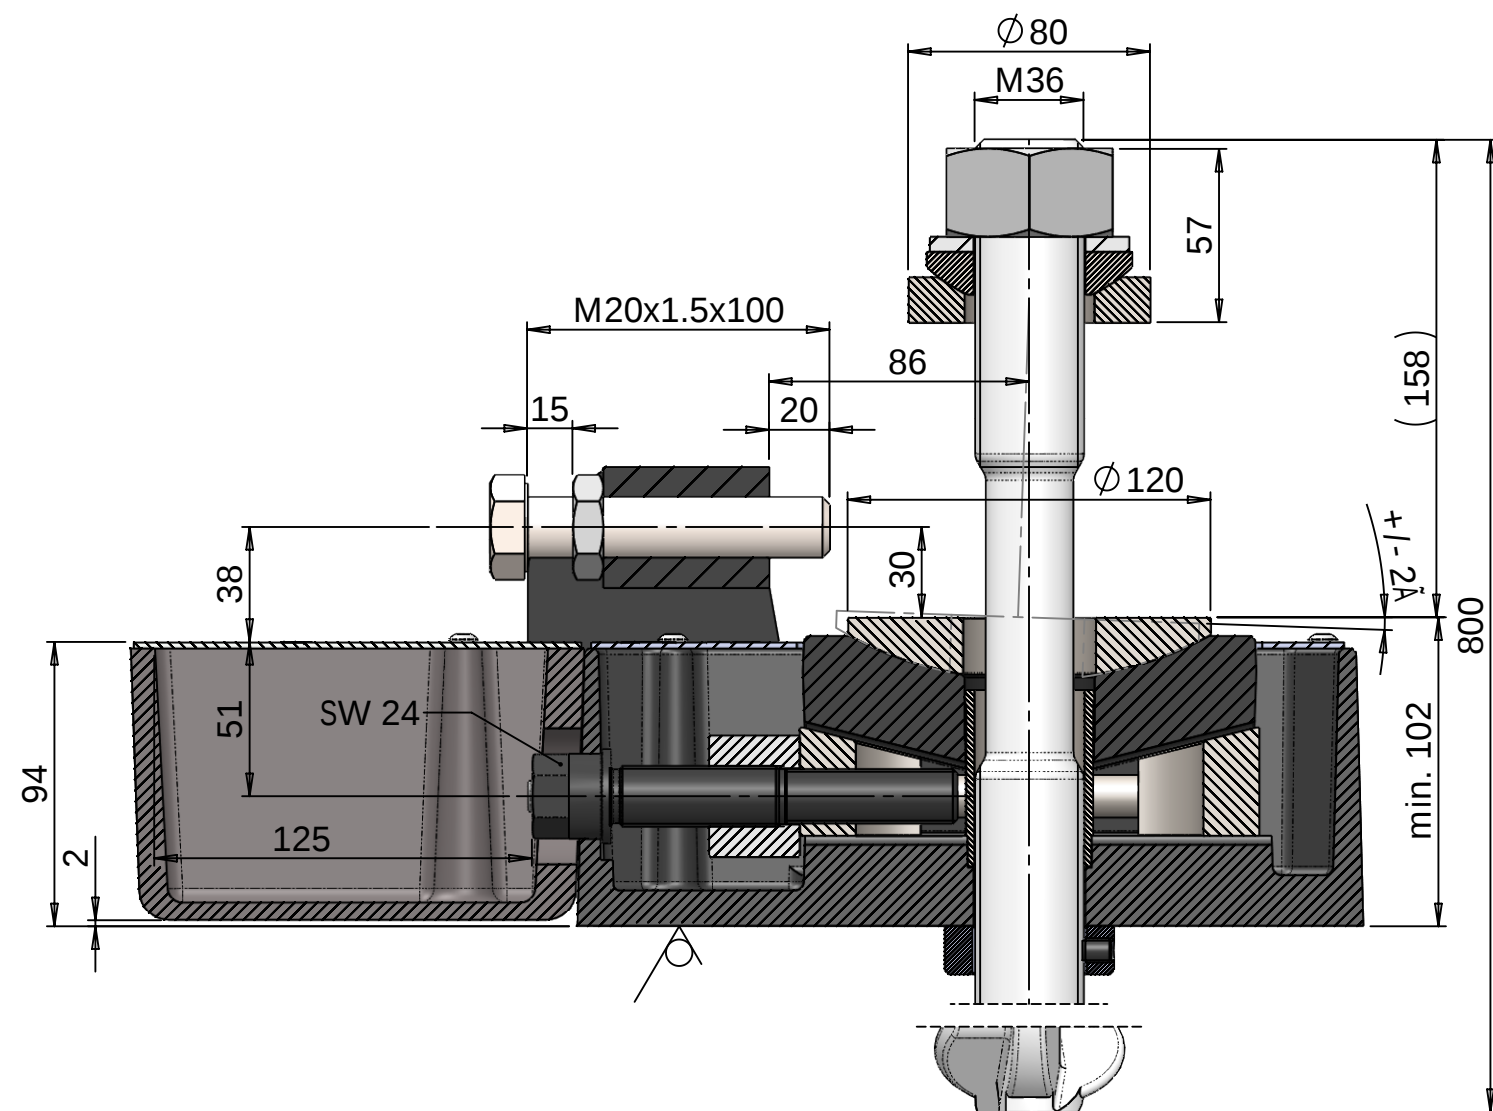

Donn° es techniques
 Course de r° glage fin 7 mm
 Charge maximum de r° glage vertical max. 500 kN
 Charge maximum de r° glage horizonta max. 80 kN
 Couple de vis max. 250 Nm
 Couple de vis par 10 kN 5 Nm
 Ecartement pour vis de r° glage 24 mm
 R° glage hauteur par tour de la vis 0.375 mm
 Poids 40.00 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:2.5		Gewicht (kg):	
						Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.			
L«nge		Toleranz			Datum	Name		Benennung Double-cale de pr° cision DKG-5-SA, r° glage lat° ral, ©encastrier dans le b° ton, vis d'ancrage extensible M36x800	
Äber 0,5-6		Ö0,1		Bearb	28.04.11	STM			
Äber 6-30		Ö0,2		Gepr	06.12.19	P.Lang			
Äber 30-120		Ö0,3		Freiga	06.12.19	P.Lang			
Äber 120-400		Ö0,5		Nivell CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380 Fax: + 41 / 56 6482381 E-mail: info@nivell.com					
Äber 400-1000		Ö0,8							
Äber 1000-2000		Ö1,2							
Äber 2000-4000		Ö2,0							
						Zeichnungsnummer		Index	Blatt 2
						3770-03		A5	von 3
Ind.	Änd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:		Ers. f.:		Ers. d.:	