
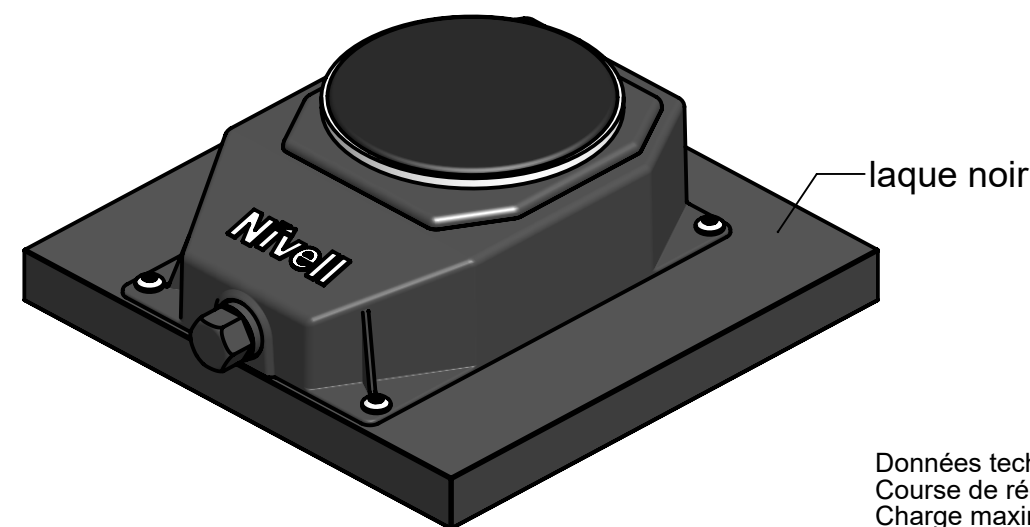
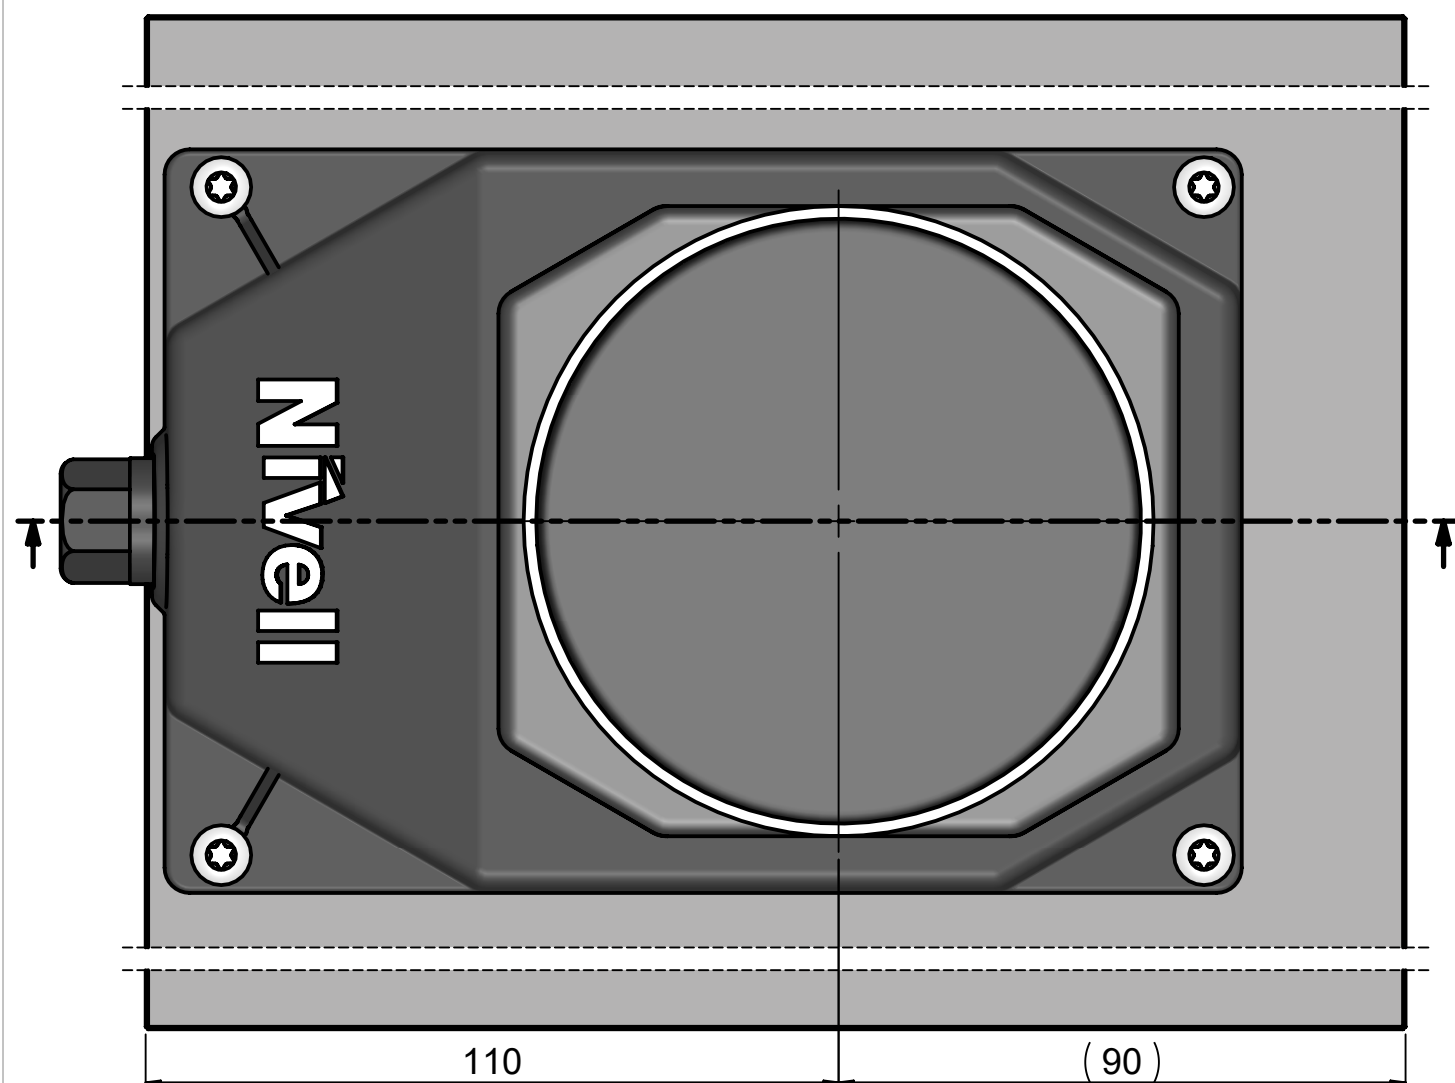
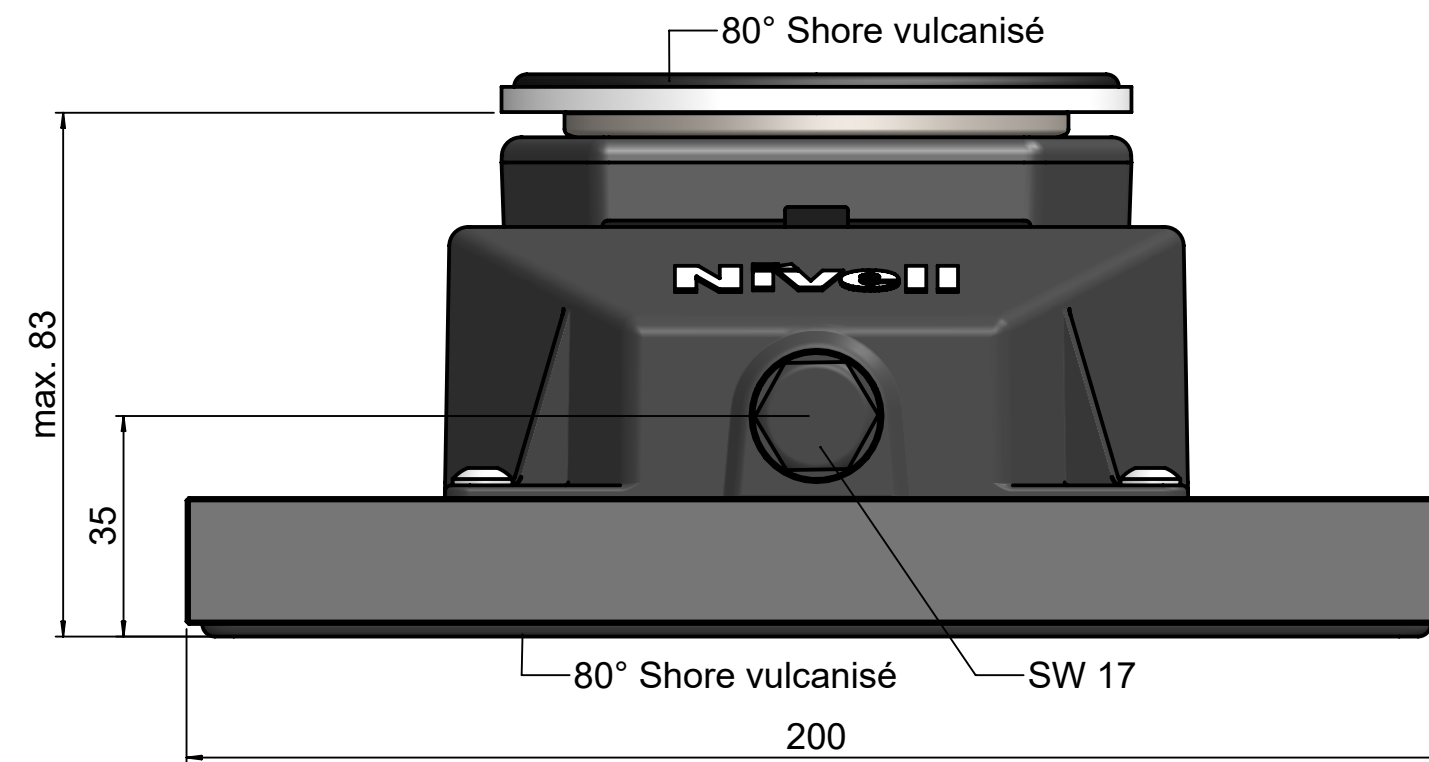


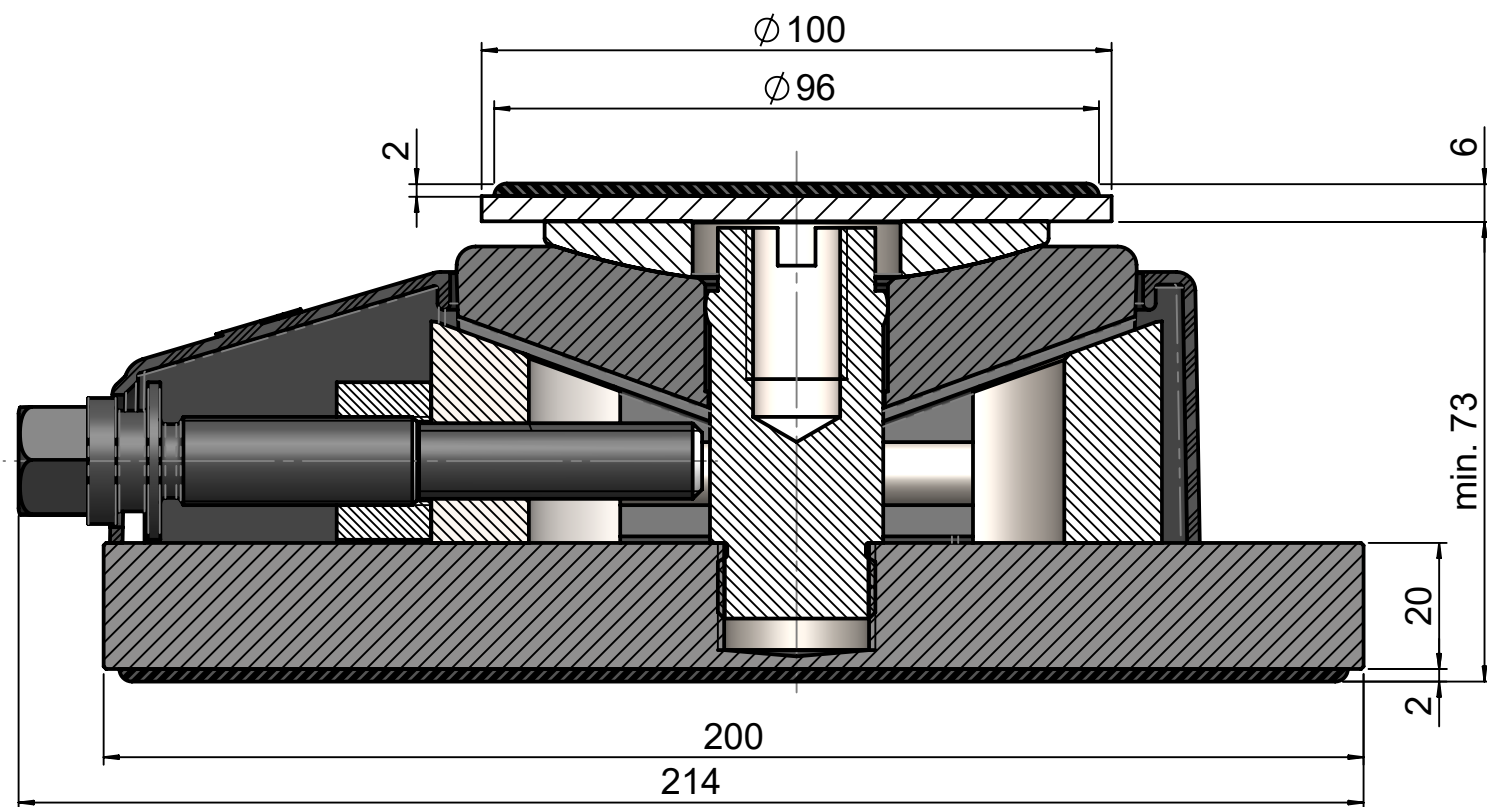

Données techniques
 Course de réglage fine 10 mm
 Charge maximum de réglage max. 120 kN
 Couple de vis max. 72 Nm
 de réglage 10 kN 6 Nm
 Clef fixe pour vis de réglage 17 mm
 Réglage hauteur par tour de la vis 0.546 mm
 Poids 9.961 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.2	Gewicht (kg):	
Länge	Toleranz		Datum	Name	Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.	
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	16.04.10	STM	Benennung Double-cale de précision DKPK-2/10, rondelle compensatrice DV-6 Ø100, 200/20 x 200	
über 6-30	±0,2	Gepr.	08.06.17	P. Lang		
über 30-120	±0,3	Freiga.	08.06.17	P. Lang		
über 120-400	±0,5					
über 400-1000	±0,8					
über 1000-2000	±1,2				Zeichnungsnummer	
über 2000-4000	±2,0				3228-00	
				Index		Blatt
				A4		2
				von		3
				Ers. f.:		Ers. d.:

Originalgröße der Zeichnung: A3

Ind. Ønd.-Nr.

Datum

Name

Ursprung:

Ers. f.:

Ers. d.: