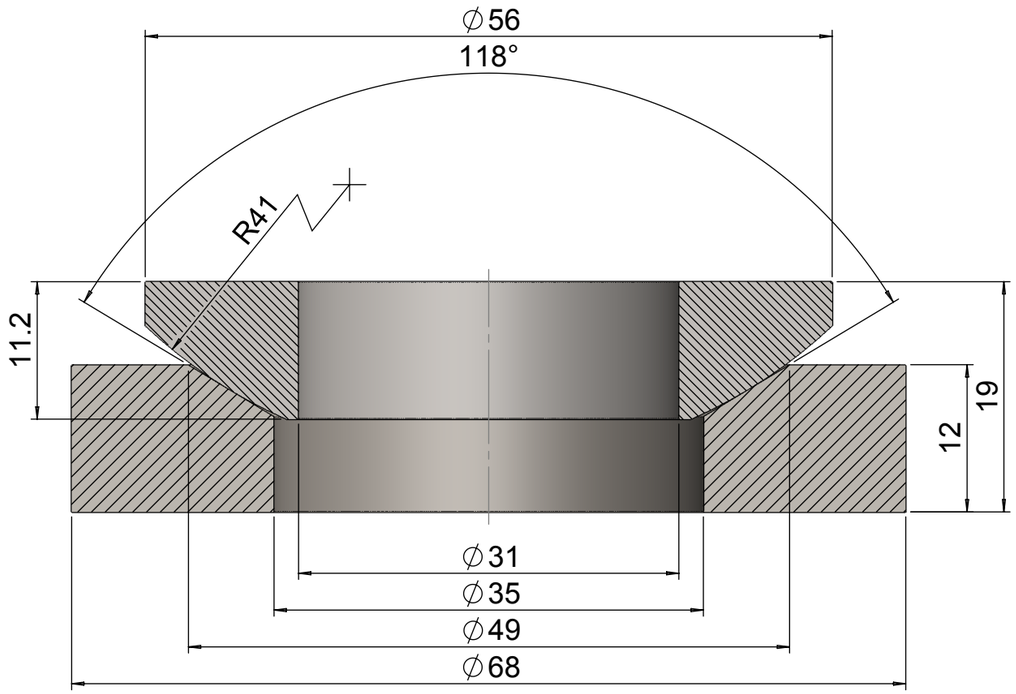


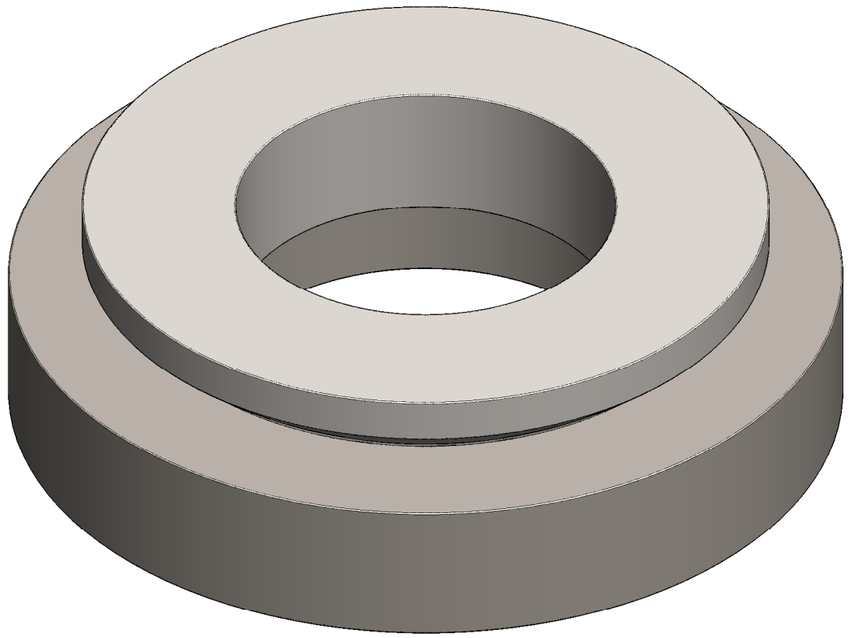

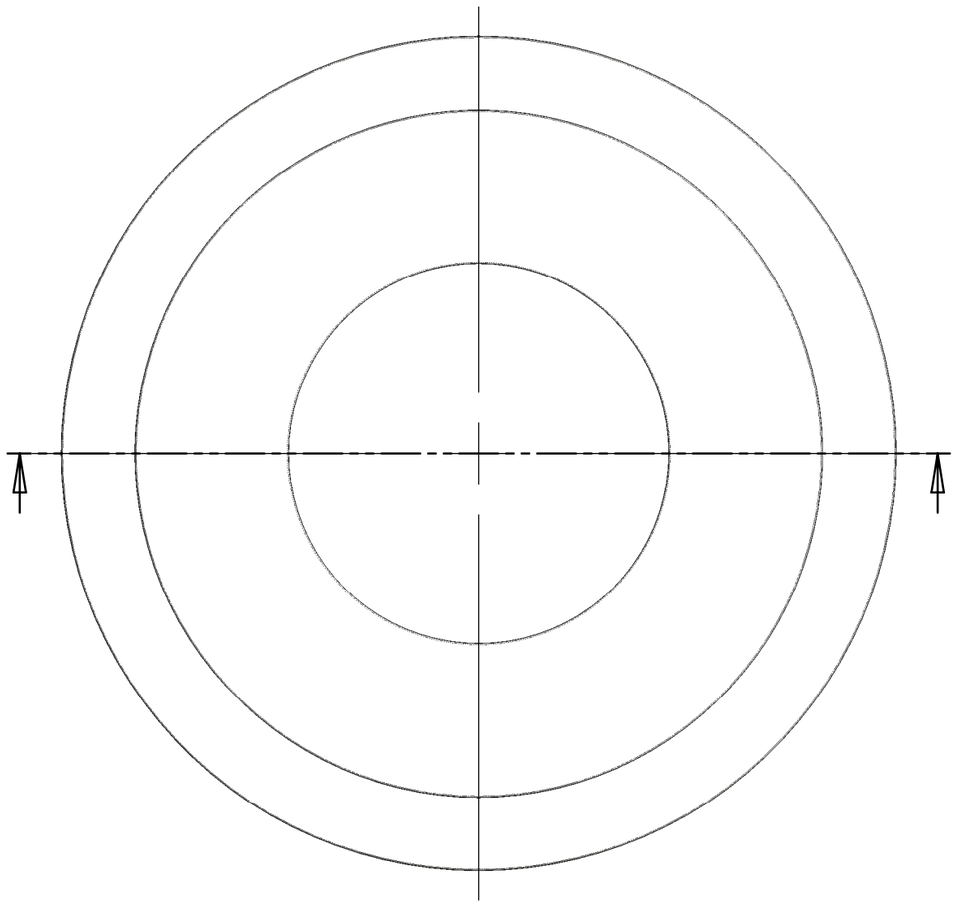

| Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK | |
|---|---|
| Länge | Toleranz |
| über 0,5-6 | ±0,1 |
| über 6-30 | ±0,2 |
| über 30-120 | ±0,3 |
| über 120-400 | ±0,5 |
| über 400-1000 | ±0,8 |
| über 1000-2000 | ±1,2 |
| über 2000-4000 | ±2,0 |

| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten! | | |
|---|---|---|
| | Datum | Name |
| Bearb | 23.03.12 | STM |
| Gepr | 23.03.12 | P. Bucher |
| Freiga | 23.03.12 | R. Bizaj |

Nivell
CH - 5620 Bremgarten
Tel : + 41 / 56 6482380
Fax: + 41 / 56 6482381
E-mail: info@nivell.com

| Massstab 2:1 | Gewicht (kg): 0.3 |
|---|---|
| Halbzeug: | Rohteil-Nr.: Korrosionsschutz: |

Benennung

# Rondelle convexe et rondelle concave M30 G+C

| Zeichnungsnummer | Index | Blatt |
|---|---|---|
| 3045-01 | A1 | 2 von 3 |

| Originalgrösse der Zeichnung: A3 | Ind. | Ønd.-Nr. | Datum | STM Name | Ursprung: | Ers. f.: | Ers. d.: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|