
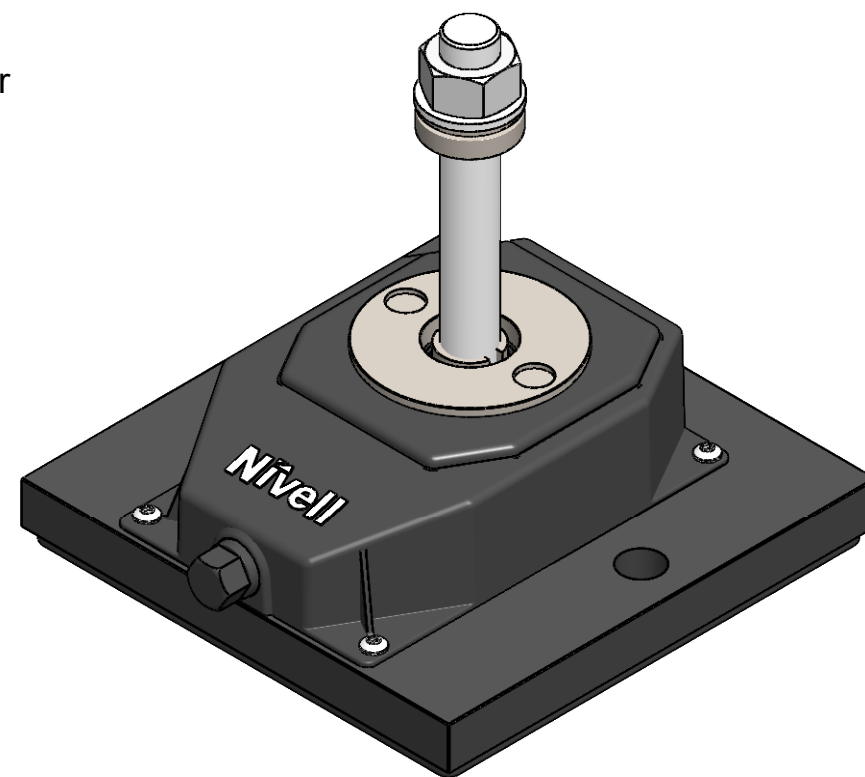
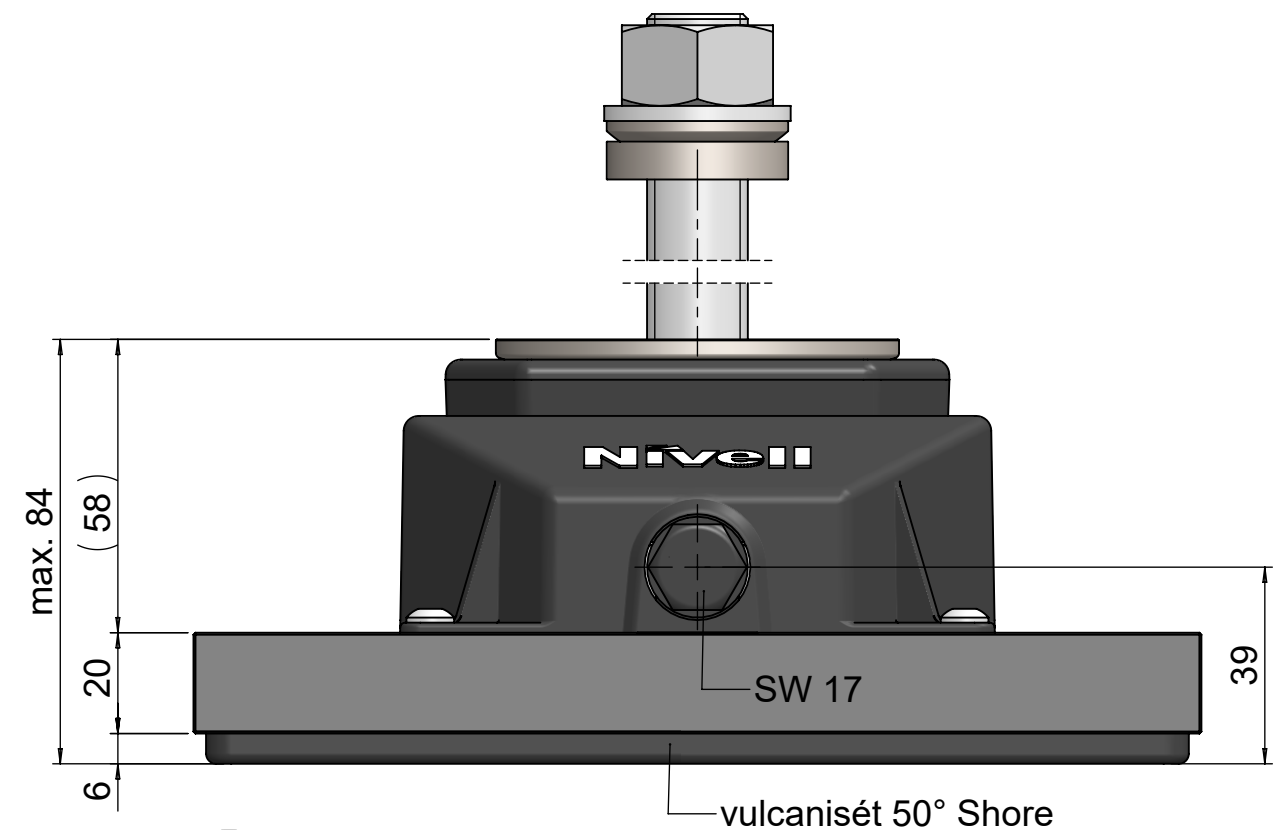
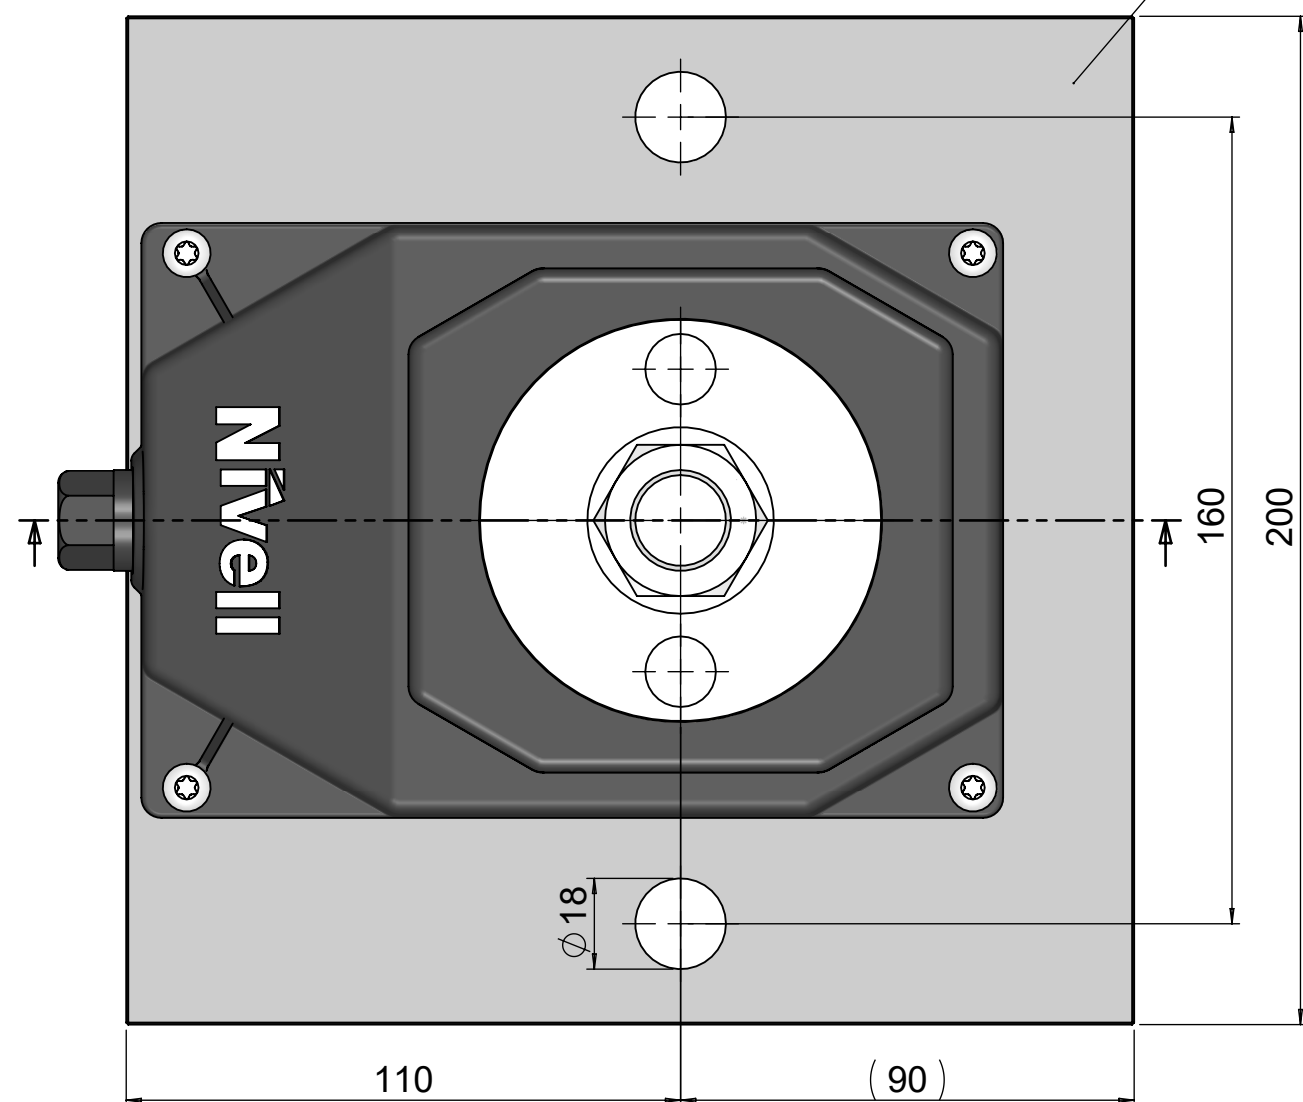


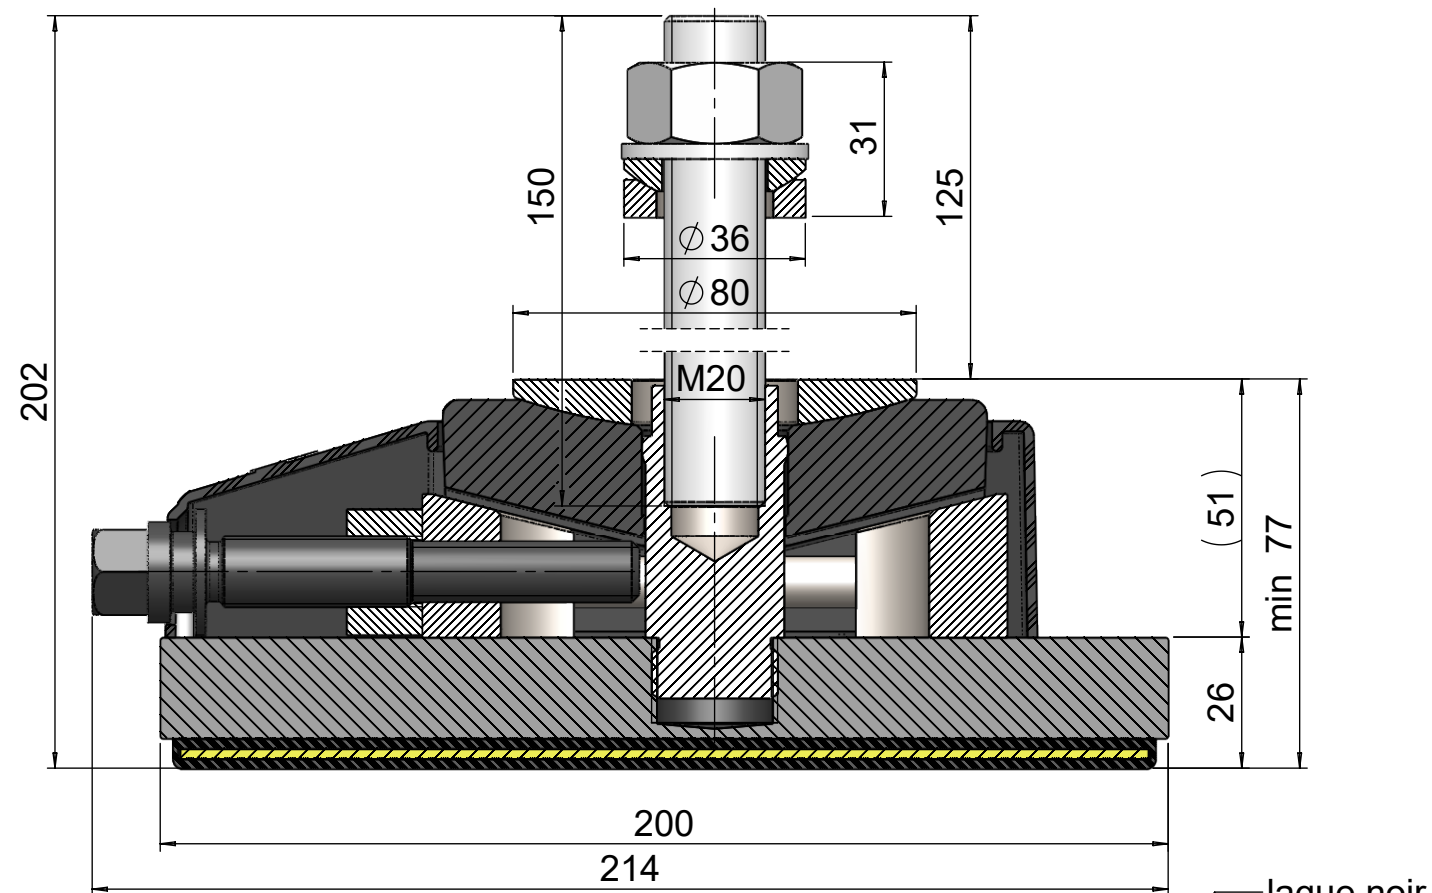

Données techniques
 Course de réglage fine 7 mm
 Charge maximum de réglage max. 150 kN
 Couple de vis max. 60 Nm
 de réglage 10 kN 4 Nm
 Clef fixe pour vis de réglage 17 mm
 Réglage hauteur par tour de la vis 0.375 mm
 Poids 10.717 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Massstab 1:1.2	Gewicht (kg):	
Länge	Toleranz		Datum	Name	Benennung	
über 0,5-6	±0,1	Bearb.	30.05.10	STM	Double-cale de precision DKS50-2, 200x200x20, 2xØ18, M20x125 (150)	
über 6-30	±0,2	Gepr.	20.09.18	E. Müller		
über 30-120	±0,3	Freiga	20.09.18	E. Müller		
über 120-400	±0,5					
über 400-1000	±0,8					
über 1000-2000	±1,2				Zeichnungsnummer	
über 2000-4000	±2,0				3553-02	
					Index	Blatt
					A1f	2
						von
						3
Originalgrösse der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name	Ursprung:
						Ers. f.:
						Ers. d.:

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel : + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com